


膜壳型号说明图表

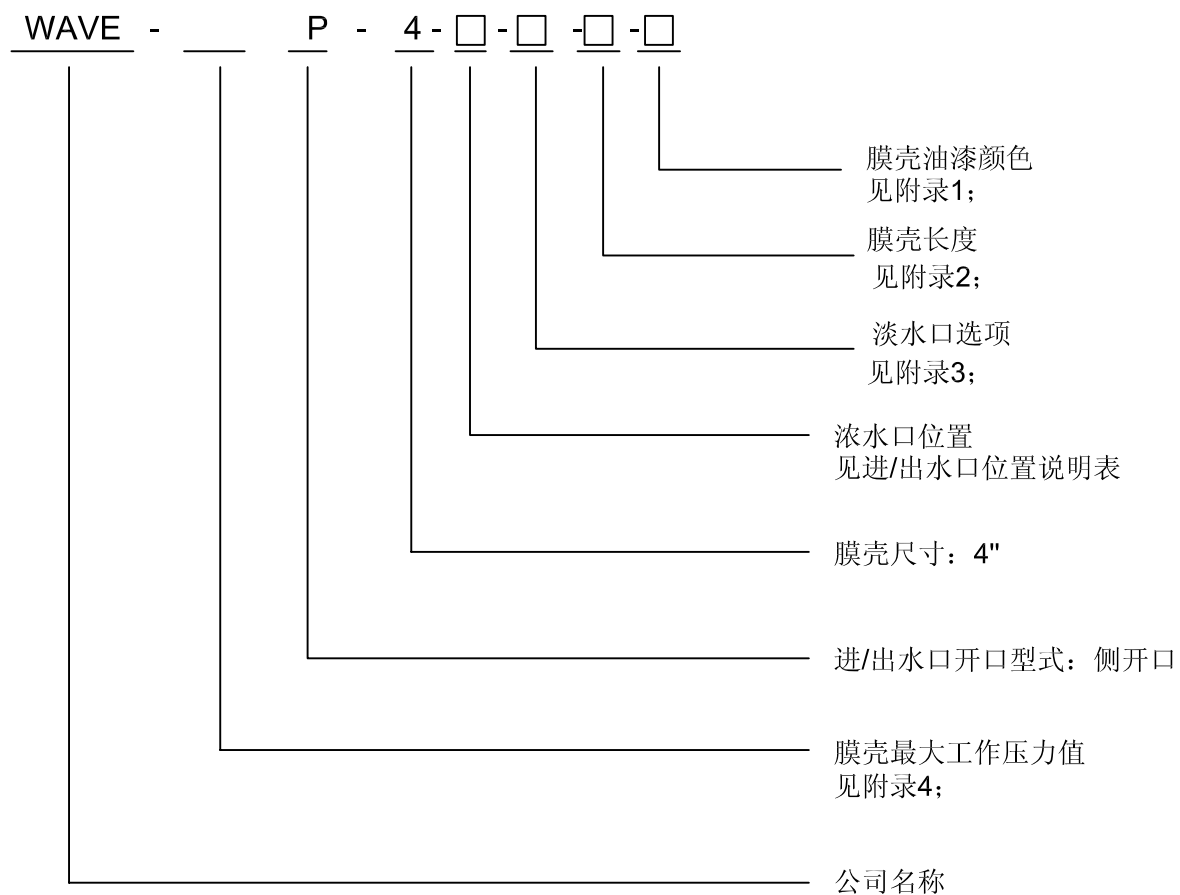

附录1: 膜壳油漆颜色选项

	纯白	深蓝
代号	WH	BL

附录2: 膜壳长度选项

F	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯
代号	1	2	3	4	5	6

附录3: 淡水口选项


	1/2"NPT	1/2"BSPP	1/2"BSPT
代号	P	R	S

注: 1000Psi 的膜壳仅有一种选型: 淡水口螺纹1/2" NPT

附录4: 膜壳最大工作压力值

	300Psi	450Psi	1000Psi
代号	300	450	1000

进/出水口位置说明表

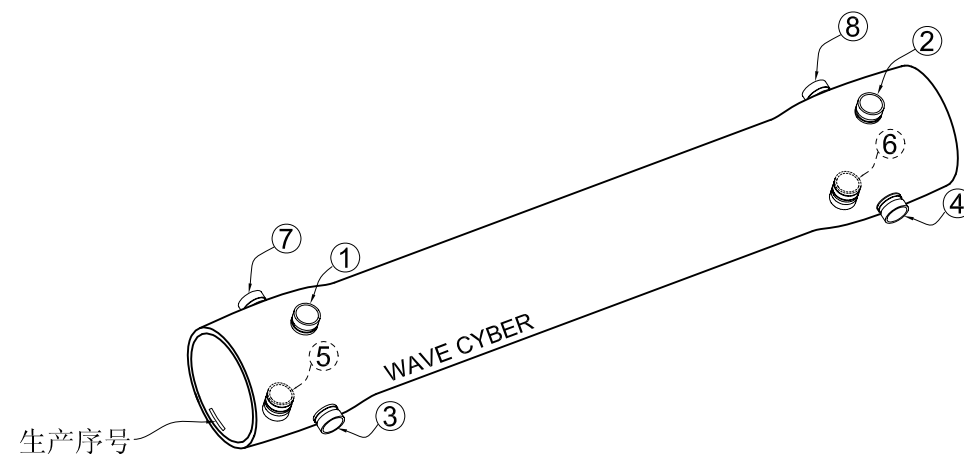

此图表用来说明在水处理系统中各种压力容器配置不同端口时的端口位置编号。通常, 使用此图来说明各个适当位置的侧口。如果您有任何疑问, 请与厂方联系。请按如下步骤使用图表:

- 1、确定各容器的端口数量及位置;
- 2、从号码端开始, 填入第一个端口的位置编号, 随后紧接着填入第二个端口位置编号(如有的话)。为号码端的所有侧口完成编号;
- 3、对无号码端重复步骤(2);
- 4、把容器的端口配置信息填入底部的方框内;


侧口尺寸代码	
Q	1"槽接头
K	1"槽接头 (3/4"NPT螺纹)

号码端:

无号码端:

示例

这个例子用来演示指定你的端口的正确方法。在填写订单前需弄清填写方法, 如有这方面的疑问, 请致电。

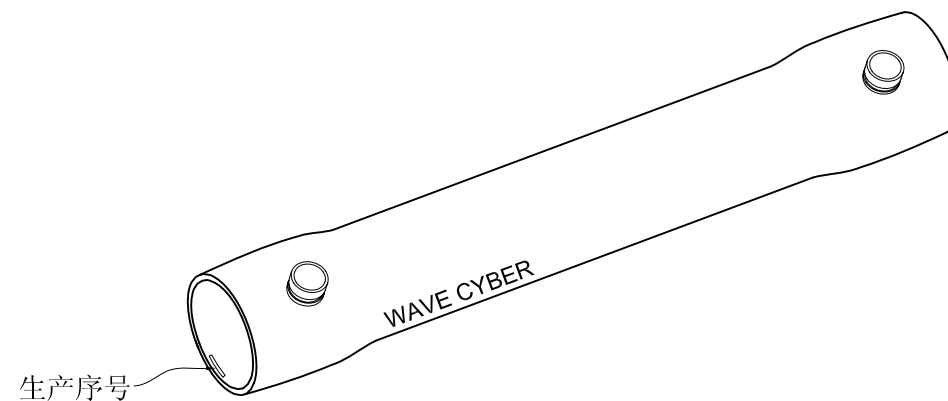

标准型号: WAVE-300P-4-1Q2Q-P-1-WH— 4"、300PSI侧开口, 夹角0°, 淡水口规格NPT 1/2", 1芯, 外表白色漆;

订单:

型号: _____

数量: _____

联系人: _____

联系方式: _____