


00-160II

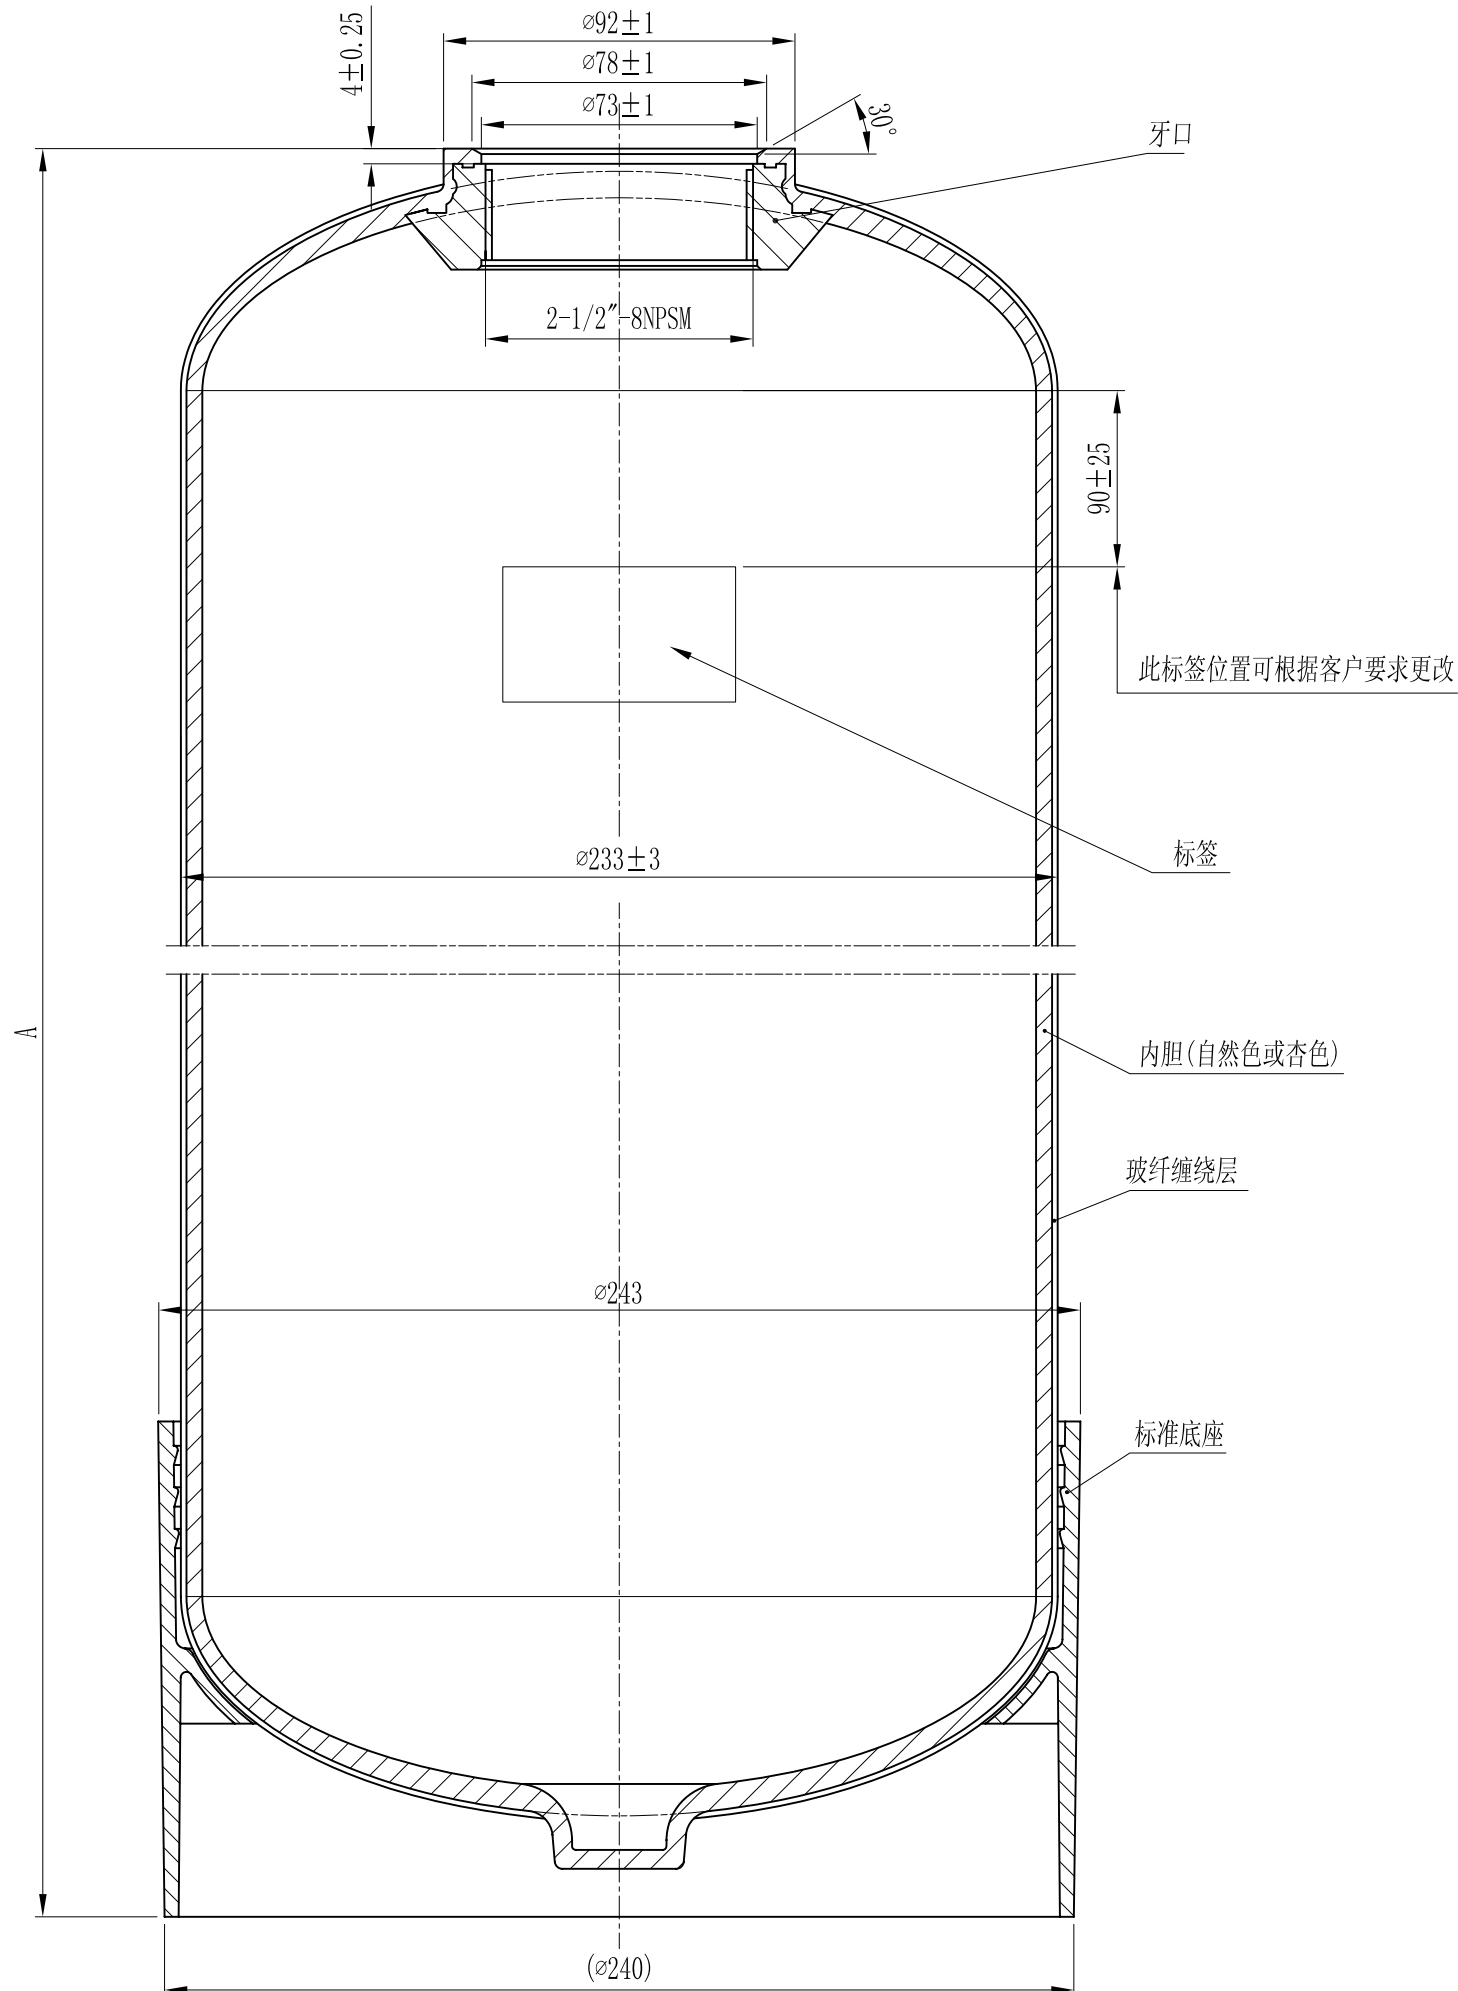

型号	A	容积	重量(kg)
9×17	431±4	13.8L	2.25
9×35	896±4	32.1L	4.20
9×42	1074±5	38.4L	5.05
9×48	1228±5	44.4L	6.05
9×18	459±5	14.8L	2.42
9×40	1018±5	36.7L	4.84
9×24	610±5	20.4L	3.06
9×30	766±5	26.6L	3.69

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水介质温度1℃-49℃，不可盛装腐蚀性液体；
3. 括号内尺寸仅供参考；

4	增加规格09*30	更改处描述	签名	2010/04/22
版本号		更改处描述		日期
参考塑料收缩率(如有必要):				
签署		唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司		
姓名	日期			
设计		比例: 1:2	材料:	型号: 9"玻璃钢容器
审核		数量:	重量:	
批准		投影:	电脑编号:	图号: 11091-00
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		本图中尺寸请勿量取	本图尺寸单位: 毫米	版本号: 4
		共1张	第1张	